



“Point of Entry” oplossing

In lijn bacteriefilter voor directe installatie in waterleidingen

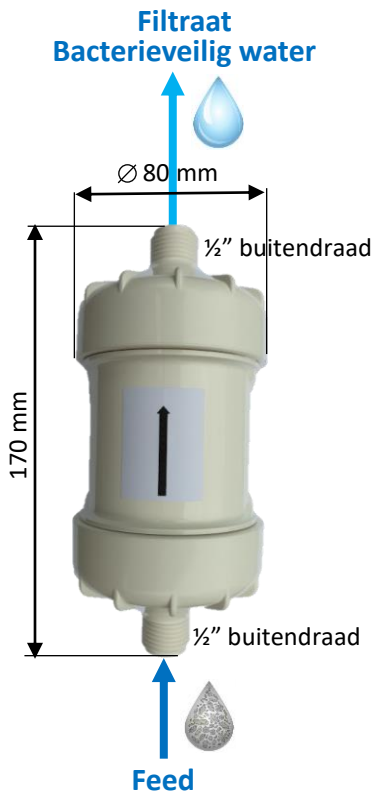

Product

Het D2D In lijn bacteriefilter is een wegwerp filter voor het zuiveren van drinkwater. Het filter verwijdert bacteriën en is bedoeld voor enkelvoudig gebruik. Eenmaal geïnstalleerd is het filter geschikt voor maximaal 3 maanden gebruik. Daarna moet deze vervangen en weggegooid worden. Als het debiet te snel afneemt, meestal door een slechte waterkwaliteit, dan moet het filter eerder vervangen worden.

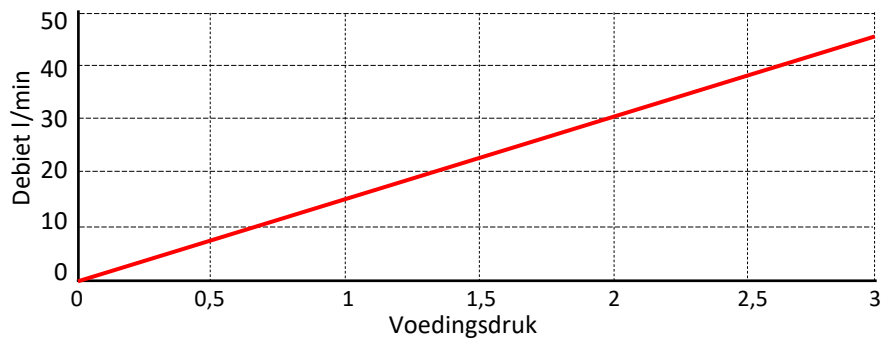

Technische specificaties

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Materiaal behuizing | ABS |
| Materiaal membranen | Versatile PES |
| Maximale watertemperatuur | 70 °C |
| Poriegrootte | 0,15 micron |
| Gemiddelde levensduur | Tot 90 dagen* |
| Bacterieretentie | > 10 log 11 B.Diminuta |
| Aansluitingen | 1/2" buitendraad |

*Afhankelijk van de waterkwaliteit

Toepassingen

